



パンフレット AQ006
1998年 5月作成
工 業 用

カチオン染料用フィックス剤

カチオンフィックス 3 A

(C A T I O N F I X 3 A)

カチオンフィックス 3 A はカチオン染料用フィックス剤です。アクリル、カチオン可染ポリエステル等のカチオン染料染色物の湿潤堅牢度を著しく向上させます。

性 質 ・ 性 状

外 観	褐色液体
成 分	多価フェノール誘導体
イ オ ン 性	アニオン
p H	約 4 . 0 (1 % 水溶液)
溶 解 性	任意の割合で水に溶解します。

特 徴


- 1 . カチオンフィックス 3 A はカチオン染料染色物、特にアクリル、カチオン可染ポリエステル混紡交織品の湿潤堅牢度を向上させます。
- 2 . カチオンフィックス 3 A は捺染物の湿潤堅牢度向上に特に効果的です。また白場汚染防止剤としても優れた効果を発揮します。
- 3 . カチオンフィックス 3 A は処理変色がほとんどありません。



使用 方 法

使用する染料の種類、被染物の種類・形態、処理法により異なりますが、一般的には下記の通りです。

標準使用量 2 ~ 5 % o.w.f.
50 ~ 60 × 10 ~ 15分処理後、水洗を行います。

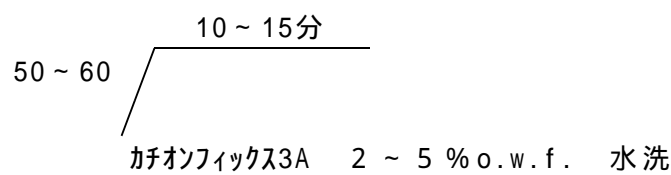

ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

入 目

20 kg

取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行って下さい。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所(5 ~ 35)で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。



カチオンフィックス3A

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート(MSDS)」を用意しております。併せてご活用下さい。