



パンフレット No. MA279
2012年5月 作成
工 業 用

ナイロン用耐光堅牢度向上剤

シャインガードN-05

(SHINEGUARD N-05)

ナイロン／酸性染料染色物は日光による黄変または退色を受けやすく、その向上が望まれています。

シャインガードN-05は、無機銅塩を主成分としたナイロン／酸性染料用耐光堅牢度向上剤で、高耐光堅牢度が必要とされるナイロンカーシート、ナイロンカーペットに対して優れた向上効果を発揮します。

性質・性状

| | |
|---------|--------------------------|
| 外 観 | 暗緑色液体 |
| 成 分 | 無機銅塩 |
| イ オ ン 性 | アニオン |
| pH | 2以下 (原液) 約5.5 (1%水溶液) |
| 溶 解 性 | 任意の割合で水に溶解します。 |


特 徴

1. ナイロン／酸性染料染色物の耐光堅牢度向上に優れた効果を発揮します。
2. 染浴添加可能です。

使用 方 法

使用する染料の種類・濃度、被染物の種類・形態により異なりますが、一般的には下記の通りです。

(浸漬法)

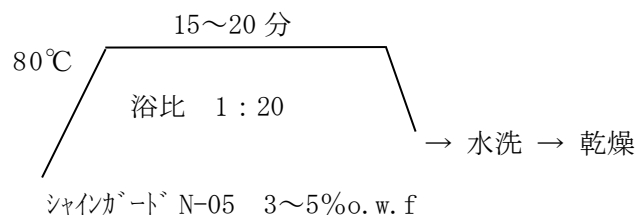

ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

入 目

20 kg

取扱いおよび保管上の注意事項

銅塩配合製剤ですので、取扱いには充分注意して下さい。

- 1) 腐食性物質ですので、取扱い中は必ず耐薬品性の保護手袋、保護メガネ、保護衣等の保護具を着用し、絶対に身体に触れない様にして下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったとき、又は直接皮膚に触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流し（15分間以上）速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行って下さい。
- 4) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 5) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 6) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（MSDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。