



パンフレット No. AR019  
2010年2月 改訂  
工 業 用

ポリエステル／分散染料用耐光堅牢度向上剤

## サンバリア T-50

(SUNBARRIER T-50)

カーシート用ポリエステル染色物には非常に優れた耐光堅牢度が必要とされます。染料セレクトだけでは要求される規格を満たすことはできず、耐光堅牢度向上剤の使用が不可欠とされています。

サンバリア T-50 はベンゾトリアゾール誘導体を主成分とした耐光堅牢度向上剤であり、染浴に添加、処理することで、被処理物の耐光堅牢度を向上させます。

### 性 質 ・ 性 状

外 観	白色分散液
成 分	ベンゾトリアゾール誘導体
イ オ ン 性	ノニオン
pH	約 6.5 (5%水溶液)
溶 解 性	水に分散

### 特 徴


1. サンバリア T-50 はポリエステル／分散染料染色物の耐光堅牢度を顕著に向上させます。
2. サンバリア T-50 は染浴添加型です。



## 使用 方 法

被染物の形態、染料濃度等により異なりますが、標準使用量は1～3%o. w. f. です。

《吸尽法》

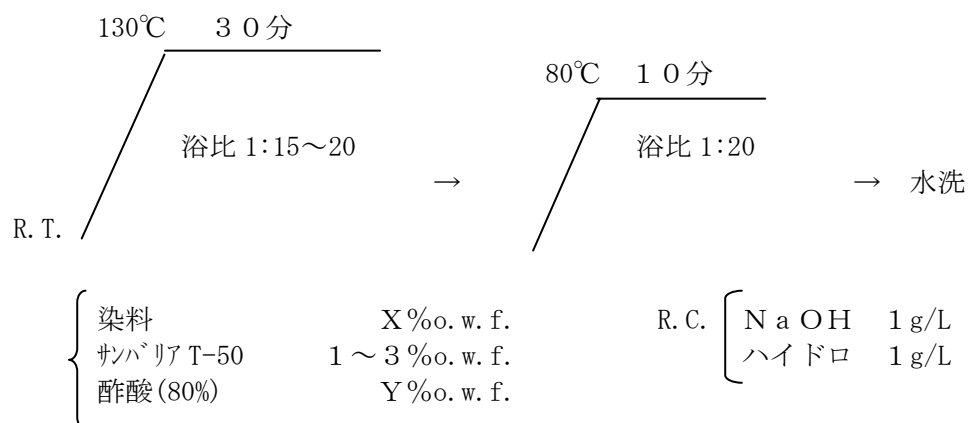

## 使用上の注意

使用前によく振ってお使い下さい。

## ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

## 入 目

18 kg



### 取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

### お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（MSDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。